




POOL'S
WELLNESS



Catalogo Vasche SPA 2024/2025

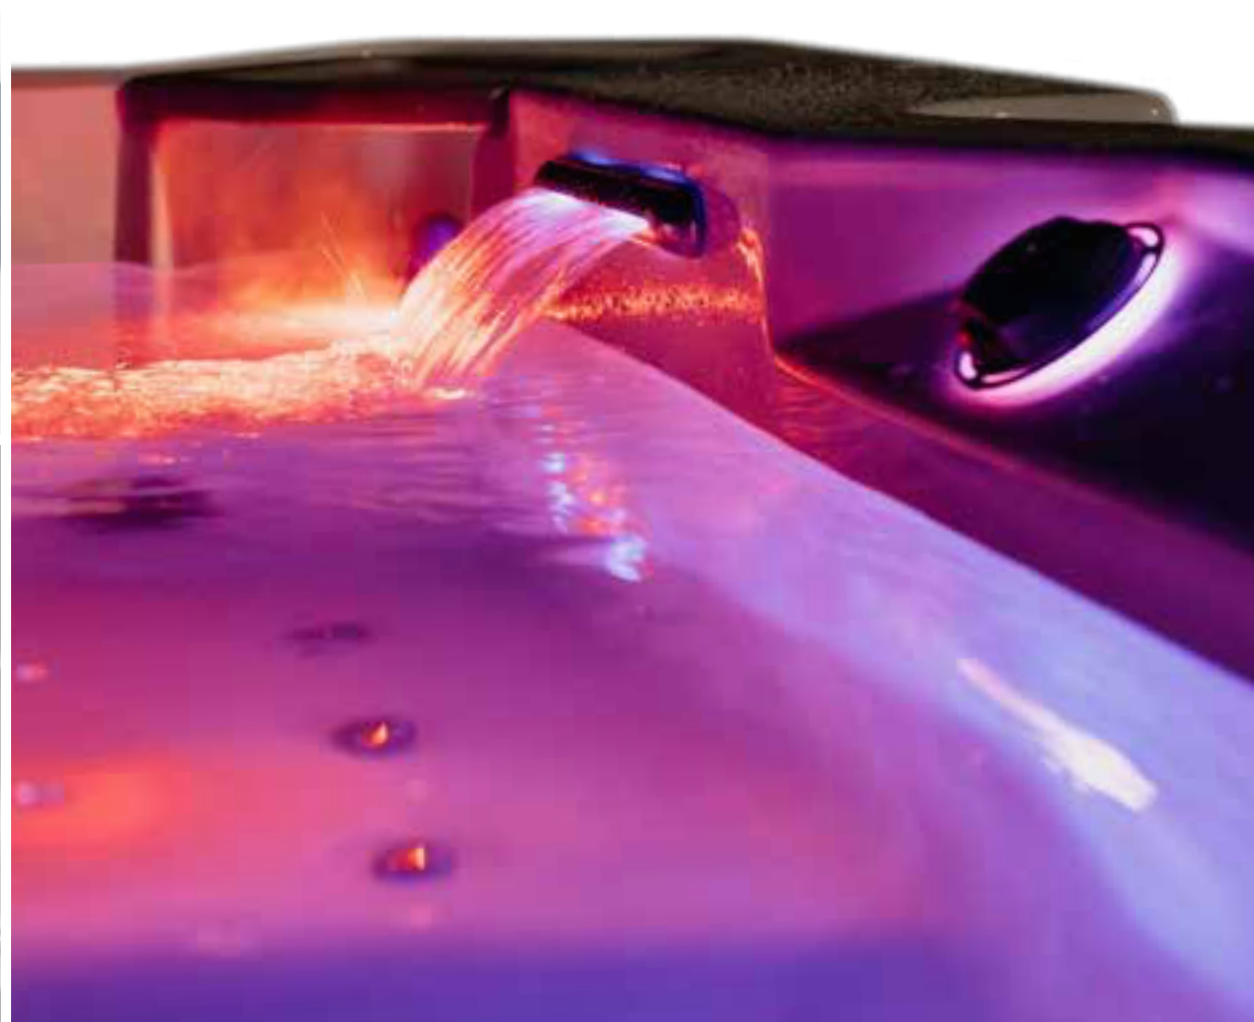



PRODUTTORE EUROPEO DI SPA

con sede vicino all'aeroporto di Praga, Repubblica Ceca.

ESPERIENZA

abbiamo 15 anni di esperienza nell'importazione, vendita e manutenzione di vasche idromassaggio.

CONTROLLI RIGOROSI

testiamo a condizioni reali ogni vasca prima della spedizione.

COMPONENTI DI ALTISSIMA QUALITÀ

usiamo principalmente componenti da fornitori Statunitensi e Europei.

IL RIVESTIMENTO INTERNO PIÙ SPESSO SUL MERCATO

uno strato doppio di 7 mm in acrilico dagli USA e uno strato di poliuretano GreenShield di qualità superiore agli standard.

CERTIFICAZIONI

le nostre vasche hanno superato rigidi controlli sulla performance e la qualità, e con orgoglio mostrano il bollino TÜV RHEILAND sulla confezione.

SISTEMA SQR

usiamo un metodo innovativo e affidabile chiamato Sistema SQR per installare il 98% dei componenti sul rivestimento.

LA PRODUZIONE PIÙ MODERNA DELL'EUROPA CENTRALE

in termine di età, di tecnologie e di apparecchiature usate, siamo tra i primi 3 produttori di vasche idromassaggio più moderni in Europa Centrale.

IL NOSTRO UNICO DESIGN OKA

la nostra linea di design OKA è stata creata in collaborazione con l'Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický.

PRODUZIONE ECO-COMPATIBILE

siamo orgogliosi di essere un'azienda senza sprechi al 97%.

OKANDINAVIA DESIGN

DIAMOND



Dimensioni: 220 x 220 x 93 cm
Capacità: 1350 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 2
Getti: 85

pag 10

OKA DESIGN

AMETHYST OKA1



Dimensioni:
200 x 100/150 x 206,2/78 cm
Capacità: 600 l
Sedute: 0
Sedute reclinate: 2
Getti: 39

pag 14

NEPHRITE OKA2



Dimensioni:
216 x 160 x 78 cm
Capacità: 1000 l
Sedute: 2
Sedute reclinate: 1
Getti: 48

pag 15

SAPPHIRE OKA3



Dimensioni:
210 x 180 x 93 cm
Capacità: 1150 l
Sedute: 4
Sedute reclinate: 1
Getti: 56

pag 16


ONYX OKA4



Dimensioni:
200 x 200 x 93 cm
Capacità: 1250 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 2
Getti: 65

pag 17

ALMANDINE OKA5



Dimensioni:
220 x 220 x 93 cm
Capacità: 1550 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 2
Getti: 73

pag 18

OKA PLUG & PLAY

PPOKA 1



Dimensioni:
200 x 100/150 x 206,2/78 cm
Capacità: 600 l
Sedute: 0
Sedute reclinate: 2
Getti: 26

pag 22

PPOKA 2



Dimensioni:
216 x 160 x 78 cm
Capacità: 1000 l
Sedute: 2
Sedute reclinate: 1
Getti: 28

pag 23

PPOKA WAVE 1



Dimensioni:
166 x 215 x 78 cm
Capacità: 790 l
Sedute: 0
Sedute reclinate: 2
Getti: 18

pag 28

PPOKA WAVE 2



Dimensioni:
216 x 216 x 85 cm
Capacità: 1200 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 2
Getti: 28

pag 29

PPOKA WAVE 3



Dimensioni:
215 x 195 x 85 cm
Capacità: 900 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 1
Getti: 23

pag 30

HC DESIGN

HC1



Dimensioni:
200 x 200 x 93 cm
Capacità: 1100 l
Sedute: 4
Sedute reclinate: 1
Getti: 59

pag 34

HC2



Dimensioni:
200 x 200 x 93 cm
Capacità: 900 l
Sedute: 2
Sedute reclinate: 2
Getti: 50

pag 35

HC DESIGN

HC3



Dimensioni:
200 x 200 x 93 cm
Capacità: 1100 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 2
Getti: 55

pag 36

HC4



Dimensioni:
216 x 160 x 93 cm
Capacità: 850 l
Sedute: 1
Sedute reclinate: 2
Getti: 48

pag 37

HC5



Dimensioni:
216 x 160 x 93 cm
Capacità: 850 l
Sedute: 2
Sedute reclinate: 1
Getti: 43

pag 38

HC6



Dimensioni:
220 x 220 x 93 cm
Capacità: 1300 l
Sedute: 7
Sedute reclinate: 0
Getti: 62

pag 39

HC7



Dimensioni:
220 x 220 x 93 cm
Capacità: 1250 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 2
Getti: 61

pag 40

HC8



Dimensioni:
ø214 x 93 cm
Capacità: 1050 l
Sedute: 6
Sedute reclinate: 0
Getti: 32

pag 41

PPHC 3



Dimensioni:
200 x 200 x 93 cm
Capacità: 1100 l
Sedute: 3
Sedute reclinate: 2
Getti: 31

pag 46

PPHC 4



Dimensioni:
216 x 160 x 78 cm
Capacità: 850 l
Sedute: 1
Sedute reclinate: 2
Getti: 29

pag 47

Qualità eccezionale

Prodotto in Europa



Le nostre vasche idromassaggio sono prodotte in uno stabilimento che utilizza tecnologia robotica ad altissima precisione e sono sottoposte a test sistematici, utilizzando i migliori componenti in ogni stadio della produzione.

Materiali 100% riciclabili



Le nostre vasche idromassaggio contengono il GreenShield, un materiale italiano 100% riciclabile che elimina completamente i rischi legati all'obsoleta tecnologia in fibra di vetro e alla sostanza chimica stirene.

Standard TÜV



Tutti i nostri prodotti hanno ricevuto la certificazione TÜV Rheinland che assicura una garanzia internazionale di qualità. Tra i criteri approvati da TÜV abbiamo:

- resistenza ad alte temperature, agli sbalzi di temperatura e agli agenti chimici
- resistenza dei materiali, stabilità strutturale e resistenza alla pressione
- design ottimale per eliminare il rischio di fuoriuscite
- conformità agli standard di sicurezza elettrica

Solo il 5% delle vasche idromassaggio sul mercato sono certificate TÜV!

Un team di professionisti

Grazie alla collaborazione con Martin Procházka, fisioterapista dei migliori atleti della Repubblica Ceca, le nostre vasche sono progettate in modo che il massaggio sia sempre confortevole e di massima efficacia. L' Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický aggiunge un tocco moderno e accattivante alle nostre vasche idromassaggio.

Selezione attenta dei materiali



Il rivestimento delle vasche idromassaggio Hanscraft è fatto di fogli in acrilico della migliore qualità, un materiale esclusivo che assicura un'eccezionale durabilità e affidabilità. Il brevetto del foglio in acrilico ABS-PMMA rende possibile combinare la resistenza dell'acrilato con la forza dell'ABS, rinforzato con 2 strati isolanti di GreenShield ad alta densità.

Controllo centralizzato

Le tecnologie sviluppate da Balboa sono utilizzate per controllare tutte le funzioni offerte dalla vasca. Il Balboa Water Group progetta apparecchiature per vasche idromassaggio da oltre 30 anni.

Ispirata dall'industria aerospaziale e automotive

La nostra linea di produzione robotica ispirata dall'industria automotive e aerospaziale ci consente di ottenere una precisione millimetrica in modo da perfezionare ogni dettaglio.

I migliori materiali per i pannelli della vasca



I pannelli esterni sono progettati con processi brevettati per resistere a condizioni meteo avverse, radiazioni UV, temperature elevate, graffi, urti e solventi. Sono di facile manutenzione e sono realizzati in laminato ad alta pressione.

Una struttura in legno testata nel tempo

La struttura in legno è trattata con prodotti conformi alla classe 4 ed è altamente resistente all'acqua, agli sbalzi di temperatura e alle condizioni climatiche più severe. La flessibilità del legno riduce il rumore causato dalle vibrazioni e garantisce un'affidabile stabilità dell'impianto.

Garanzia

Grazie all'utilizzo di materiali di altissima qualità in tutti gli stadi della produzione, possiamo offrire le migliori garanzie sul mercato. Il design moderno delle nostre vasche idromassaggio consente una facile accessibilità in caso di interventi tecnici.

Tecnologia al vostro servizio

Isolamento Ottimale

Vasca

Il doppio strato isolante GreenShield è molto più efficace e duraturo della schiuma isolante e assicura una migliore resistenza della vasca.




Pannellatura

Tutti i pannelli e il fondo hanno un rivestimento in PVC espanso Thermoshield di 10 mm che assicura l'isolamento del sistema di tubi e degli altri elementi tecnici della vasca.




Termocopertura

La termocopertura vi consente di mantenere la temperatura ideale dell'acqua.



Base ABS

La base in ABS termoformato offre una barriera impermeabile contro le perdite di calore e l'umidità che sale dal terreno.



Isolamento multi-livello per un importante risparmio energetico

Le vasche idromassaggio Hanscraft sono progettate per permettervi di godere dell'idroterapia in assoluta tranquillità. La vostra Spa è il risultato di tecnologie innovative mirate principalmente alla riduzione dei consumi energetici.


L'isolamento è impeccabile: che sia il rivestimento interno, la pannellatura esterna, la termocopertura o altri elementi tecnici, abbiamo creato un numero di soluzioni tecniche comprovate per il risparmio energetico.

3 pompe indipendenti

Per un minor rumore e poter controllare il consumo energetico quando la vasca è spenta, la pompa idromassaggio e di circolazione sono state separate. Ogni pompa si accende con una specifica selezione di getti, così l'intensità del massaggio resta uguale. La pompa di circolazione è impostata per la filtrazione e il riscaldamento. Questo consente a tutte le pompe e al riscaldatore di funzionare contemporaneamente. Questa comporta una riduzione significativa sia del rumore quando la vasca è spenta, che del consumo energetico.

Pompa idromassaggio

Per le versioni delle vasche Oka Design e HC Design (Plug&Play escluse), usiamo sempre 2 pompe a velocità singola da 2,2 kW (ad eccezione dei modelli OKA1 Amethyst, OKA2 Nephrite e HC8 che hanno solo 1 pompa a velocità singola) e una pompa di filtrazione 200-400 W. Per garantire una durata maggiore nel tempo e assicurare un massaggio ottimale con flussi costanti da ogni direzione.



Pompa di circolazione

I vantaggi nell'installare una pompa di circolazione separata:

- riduzione significativa del rumore in modalità standby;
- minor consumo energetico;
- maggiore durata nel tempo delle pompe idromassaggio.

Soffiante

Le nostre vasche idromassaggio sono dotate di una soffiante per un'esperienza di idroterapia ancora più intensa (modelli Plug&Play esclusi). L'aria preriscaldata è azionata tramite getti d'aria. Per rendere il massaggio ancora più piacevole riducendo il senso di freddo nel caso di basse temperature esterne. L'aria preriscaldata inoltre impedisce che la temperatura dell'acqua cali durante il massaggio.



Comfort per la salute

Benefici dell'idroterapia


L'idroterapia fa molto bene al corpo e allo spirito. Ha effetti rilassanti e curativi. Può pertanto alleviare la tensione muscolare e i dolori articolari, aiutare a risanare il corpo e la pressione sanguinea, eliminare le tossine, ridurre lo stress e migliorare la qualità del sonno.

I getti sono posizionati in modo tale da colpire specifiche parti del corpo. Alcuni modelli presentano cascate eleganti ma soprattutto piacevoli, che creano un'atmosfera di relax.

Effetto Venturi

Grazie all'effetto Venturi, potrete scegliere tra massaggio intenso e delicato.

Un'apposita manopola (controllo volume aria) vi consentirà di regolare con precisione la proporzione aria/acqua dei getti idromassaggio.

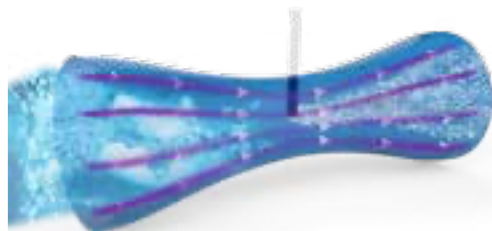

Rispettare il corpo da un punto di vista ergonomico

La dimensione di ogni seduta è stata progettata con precisione in conformità agli standard europei.

Lo spazio di ogni posto è creato per ricalcare al meglio i contorni del corpo, rendendo la seduta, massaggio compreso, più confortevole.

Atmosfera Rilassante

Per chi ama la pace e il relax, le nostre vasche idromassaggio sono dotate di cascata retroilluminata. Fatevi trasportare con calma dal suono dell'acqua che scorre, perdendo il senso del tempo.

Atmosfera piena di colori

Il gioco di luci (con illuminazione LED) offre tutti i benefici della cromoterapia.

Questo metodo naturale consiste nel proiettare luci colorate sulla pelle per aiutare il mantenimento delle funzionalità corporee sia da un punto di vista fisico che mentale.


La cromoterapia può avere effetti positivi su fatica, depressione e ansia, ed è un ottimo complemento all'idroterapia.

Getti idromassaggio


I getti CMP delle vasche idromassaggio Hanscraft offrono una grande varietà di massaggi. Le vasche sono dotate di 4 tipi di getti in acciaio inossidabile di 3 misure diverse. Tutti beneficiano dell'Effetto Venturi e dell'aria aggiuntiva dei getti idromassaggio. I getti sono posizionati alla perfezione per mirare ad una specifica area del corpo.




■ Getto mobile unidirezionale



■ Un semplice getto girevole che disegna piccoli cerchi diretti a una specifica parte del corpo



■ Getto bi-rotazionale per un massaggio intenso di una parte ampia del corpo



■ Getto girevole unidirezionale che crea un flusso d'acqua pulsante per un massaggio ad alta intensità

Acqua di qualità per la salute

Doppia dotazione per un'acqua **100% naturale**

Skimmer telescopico per un'acqua cristallina

Non si dice che gli accessori migliori sono quelli che neanche notiamo? La tecnologia dello skimmer telescopico protegge perfettamente l'acqua a prescindere dal numero di persone nella vasca.

I tradizionali skimmer fissi si intasano non appena il livello dell'acqua sale troppo, pertanto non riescono più a raccogliere le impurità in superficie, invece uno skimmer telescopico è sempre l'ideale per raccogliere schiuma dalla superficie dell'acqua.

L'importanza di un'acqua sicura

La vostra soddisfazione dipende anche dalla qualità dell'acqua nella vostra vasca: proprio per questo Hanscraft si impegna al massimo per la sua sicurezza. Nelle vasche idromassaggio, dove la temperatura elevata dell'acqua contribuisce alla diffusione dei batteri, una manutenzione efficace è essenziale. Questo è il motivo per cui dotiamo le nostre vasche di un sistema doppio, completamente naturale, di sanificazione che rispetta la pelle.

Questo riduce inoltre l'utilizzo di agenti chimici.

Regolazione automatica



Audio Bluetooth



Subwoofer

Set audio completo

Le vasche della linea OKA di Hanscraft (Plug&Play escluse) includono anche un impianto audio di qualità per un momento di puro relax.

L'impianto si controlla con smartphone o tablet via Bluetooth ed è anche dotato di sistema subwoofer per rendere la vostra esperienza ancora più intensa. Ascoltate la vostra musica preferita nella migliore vasca idromassaggio. L'impianto audio è disponibile per le vasche della linea HC ad un costo aggiuntivo.



Ozonizzatore

Assicura la purezza dell'acqua trasformando l'ossigeno in ozono.

- Metodo 100% naturale
- Riduce le sostanze chimiche necessarie
- Aiuta a distruggere batteri, alghe e virus
- Ossida inquinanti, odori sgradevoli e calcare
- Non deve essere ricaricato perché usa l'ossigeno dell'aria

Lampada UV

Assicura la purezza dell'acqua trasformando l'ossigeno in ozono.

- Acqua pulita e trasparente
- 100% naturale
- Distrugge microorganismi, batteri e alghe
- Riduce le sostanze chimiche necessarie

Accessori di prima scelta

Scopri di più

La termocopertura

Necessaria per conservare la temperatura dell'acqua, evita le dispersioni di calore nei limiti massimi. Svolge anche una funzione di sicurezza in presenza di bambini. È possibile personalizzare il colore di ogni termocopertura.

Alluminio zincato per assicurare rinforzi perfetti

Lo strato di maglia interno della termocopertura riduce la condensazione e la crescita di muffe


Strato di alta qualità contro le radiazioni UV

Isolamento ad alta intensità fatto di polistirolo con spessore 9-13 cm

Bordo di 13 cm per una maggiore tenuta dell'isolamento intorno l'intera vasca

Cinghie di sicurezza bloccabili

Pellicola impermeabile

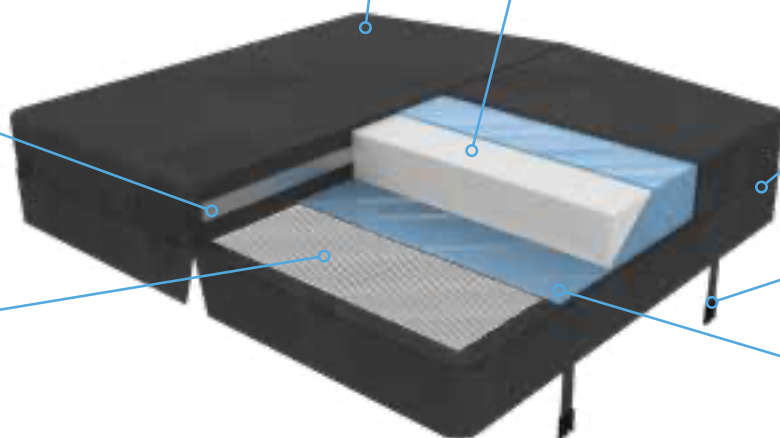

Inoltre

- 3 volte più resistente rispetto al PVC
- moderna, più durevole e leggera

ACCESSORI AGGIUNTIVI



Scopri di più

Sollevatore Termocopertura

Dotazione necessaria per facilitare il lavoro. Consente di aprire e chiudere la vasca con un semplice movimento.



Scopri di più

Gradini

Necessari per entrare ed uscire dalle vasche Hanscraft, due gradini ampi e stabili fatti di polietilene (HDPE) ad alta intensità, che assicura una grande resistenza nel tempo e all'acqua.

Accessori aggiuntivi



Isolamento Extra

Se optate per un isolamento extra, la struttura in legno della vasca sarà riempita con una schiuma in PVC Thermoshield con spessore di 40 mm. Questo garantisce una protezione dei tubi e delle componenti tecniche contro il freddo estremo. Questa dotazione è principalmente offerta ai paesi scandinavi, ma può anche portare a un risparmio economico sui consumi energetici.



Interfaccia WIFI

Rendete la vostra vita più facile con la possibilità di azionare il pannello di controllo della vasca tramite un'interfaccia WiFi. Cambiate la temperatura o controllate il corretto funzionamento della vasca: tutto questo può essere fatto in un attimo tramite smartphone, persino dall'altra parte del mondo.



Control panel Spa Touch 3

Dotazione standard per la linea design OKA, questo pannello di controllo Spa Touch 3 può però essere installato su richiesta sulla linea HC.



Tecnologia Microsilk

Questo dispositivo produce miliardi di bolle minuscole ricche di ossigeno che idrata e rigenera la pelle, eliminando le impurità in profondità, rendendo la pelle più liscia e neutralizzando i radicali liberi. Questo trattamento estetico offre sollievo a coloro che soffrono di problemi dermatologici come eczema e psoriasi.



Collegamento Bypass

Questa variante consente filtrazione o riscaldamento indipendenti per la vasca idromassaggio, ad es. usare una filtrazione a sabbia o una pompa di calore per piscine, riducendo pertanto i consumi elettrici.



Vasca Idromassaggio incassata

Volete installare la vostra vasca idromassaggio in una specifica zona? Vi offriamo la possibilità di ordinare la vostra vasca senza pannellatura esterna.



Striscia LED luminosa

Scoprite la magia dell'illuminazione LED per creare un'atmosfera perfetta. Molteplici strisce LED posizionate sul fondo dei pannelli creeranno l'ambiente perfetto per i vostri momenti di relax.



Rivestimento HPL per vasche Spa HC

Dai ancora più valore ai modelli HC con il nostro esclusivo rivestimento HPL - ultima fusione tra stile e durevolezza. Esplora una vasta gamma di colori: 2 colori per gli angoli e 7 opzioni di pannelli, la tua Spa passerà da uno stile tradizionale al contemporaneo in un attimo.



OKANDINAVIA
DESIGN

La pietra più preziosa



DIAMOND

Nominata al RED DOT Design
Award e vincitrice della
competizione GRAND PRIX



reddot design award

**GRAND
PRIX**

La linea Okandinavia di Hanscraft offre il meglio delle vasche idromassaggio in acrilico. Ogni dettaglio è studiato, ogni materiale è selezionato con attenzione per le sue proprietà tecniche e robustezza. Questa gamma assicura tutti i benefici di un'esperienza di puro relax in una vasca idromassaggio.

DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Connessione
WiFi



Microsilk



Collegamento
by-pass



Gradini



Sollevatore
termocopertura



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Touch Balboa® SPA touch 3


+ Getti in acciaio inossidabile CMP®



+ Design senza eguali

+ Skimmer telescopico

+ Pannelli Laminati ad Alta Pressione
Fundermax®



+ 3 pompe idromassaggio da 2,2 kW
e 1 pompa di circolazione

+ Lampada UV e Ozonizzatore

+ Soffiante con aria preriscaldata




+ Audio Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®

+ Nordic insulation

+ Illuminazione LED interna + striscia LED
luminosa perimetrale per fondo vasca
inclusa

+ Termocopertura

DOTAZIONI STANDARD



DIAMOND

220 x 220 x 93 cm

5

POSTI



SEDUTE

SEDUTE

RECLINATE

85

GETTI

3

POMPE
IDROMASSAGGIO

+

POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

SOFFIANTE

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER

Balboa Spa Touch 3

Pannello di controllo Touch
retroilluminato



Striscia LED perimetrale

Abbinata al logo luminoso, crea
un'atmosfera unica



Nordic insulation

La migliore vasca idromassaggio
merita il miglior isolamento.
Nordic Insulation System dal
punto di vista energetico è
uno dei migliori sistemi di
isolamento presente sul mercato.

COMFORT

Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 3
Getti Idromassaggio	77x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	8x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV
Dotazioni	Illuminazione LED: illuminazione vasca, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo

TECHNICAL DATA

Pompe (4x)	– 3 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 200–400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1350 l
Peso Vasca	370 kg



OKANDINAVIA DESIGN

Dotazioni Standard



Termocopertura

Dotazioni Aggiuntive




Connessione
WiFi



Microsilk



Collegamento
by-pass



Sollevatore
Termocopertura




Gradini

Per ulteriori
informazioni sulle
dotazioni aggiuntive,
vedere pag. 7

Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri


Scegliete il colore del rivestimento interno



Pearl White



Winter Solstice

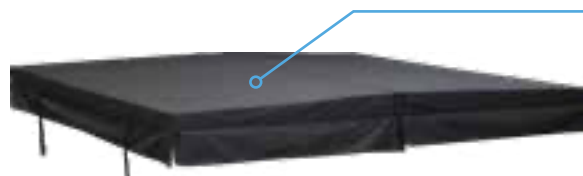

Scegliete il colore della termocopertura



Black - W3

Dotazione standard



Brown - W2



Grey - W4


Extra




Scegliete il colore del rivestimento esterno



Concrete



Dark Stone




Patina Bronze



Antique



Creek



Ecuador



Afro Grey



OKA
DESIGN

**Un design dalle linee
eleganti e funzionalità
eccezionali**



AMETHYST (OKA1)




NEPHRITE (OKA2)



SAPPHIRE (OKA3)



ONYX (OKA4)



ALMANDINE (OKA5)

La linea OKA di Hanscraft è un vero gioiello in termini di know-how nel panorama odierno delle vasche in acrilico. Ogni dettaglio è studiato, ogni materiale è selezionato con attenzione per le sue proprietà tecniche e robustezza. Il suo elegante design innovativo assicura tutti i benefici di un'esperienza di puro relax in una vasca idromassaggio.

DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Connessione WiFi



Microsilk



Collegamento by-pass



Extra isolamento 40 mm



Gradini



Sollevatore termocopertura



LED perimetrale



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Touch Balboa® SPA touch 3

+ Getti in acciaio inossidabile CMP®

+ Design a linea solida

+ Skimmer telescopico

+ Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®

+ 2 pompe idromassaggio da 2,2 kW e 1 pompa di circolazione*

+ Lampada UV e Ozonizzatore





+ Soffiante con aria preriscaldata

+ Bluetooth audio + Subwoofer Aquatic AV®

+ Cascata Relax con illuminazione

+ Illuminazione LED interna

+ Termocopertura



*Le vasche OKA1 and OKA2 hanno 1 pompa idromassaggio e 1 di circolazione

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

AMETHYST OKA1

(100x150) x (200x206,2) x 78 cm



2 POSTI
 0 SEDUTE
 2 SEDUTE RECLINATE

39 GETTI

1 POMPE IDROMASSAGGIO
 +
 POMPA DI CIRCOLAZIONE **1**


SOFFIANTE

AUDIO
 BLUETOOTH
 + SUBWOOFER

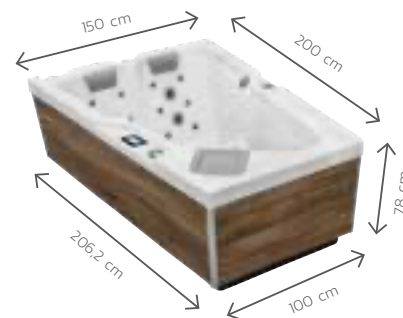

Balboa Spa Touch 3

Pannello di controllo Touch retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua

COMFORT

Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 3
Getti Idromassaggio	29× Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10× Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione LED: illuminazione vasca, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo
- Cascata
- Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA

Pompe (2×)	– 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 200–400 W
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield(PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	600 l
Peso Vasca	215 kg

OKA2 NEPHRITE

216 x 160 x 78 cm

OKA DESIGN

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER

SOFFIANTE

1 POMPA
IDROMASSAGGIO
+
POMPA DI
CIRCOLAZIONE **1**


48
GETTI

3 POSTI
2  SEDUTE
1  SEDUTE
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 3
Getti Idromassaggio	36× Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	12× Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV


- Dotazioni
- Illuminazione LED: illuminazione vasca, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo
 - Cascata
 - Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA	
Pompe (2×)	– 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 200–400 W
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield(PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1000 l
Peso Vasca	285 kg

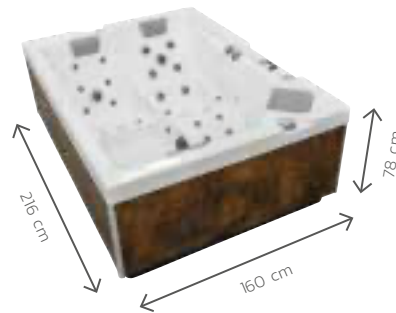

Balboa Spa Touch 3

Pannello di controllo Touch retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



SAPPHIRE OKA3

210 x 180 x 93 cm

5

POSTI



SEDUTE

SEDUTE

RECLINATE

56

GETTI

2

POMPE

IDROMASSAGGIO

+

POMPA DI

CIRCOLAZIONE


1

SOFFIANTE

AUDIO


BLUETOOTH

+ SUBWOOFER



Balboa Spa Touch 3

Pannello di controllo Touch
retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con
il fruscio dell'acqua



Getti per cervicale

Questi getti direzionali
sono posizionati fuori
dall'acqua e mirano alla
rachide cervicale

COMFORT

Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 3
Getti Idromassaggio	29× Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10× Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione LED: illuminazione vasca, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo
- Cascata
- Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA

Pompe (2×)	– 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 200–400 W
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield(PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1150 l
Peso Vasca	307 kg

OKA4 ONYX

200 x 200 x 93 cm

OKA DESIGN

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER

SOFFIANTE

2 POMPA
IDROMASSAGGIO
+
POMPA DI
CIRCOLAZIONE **1**


65
GETTI

5 POSTI
3  SEDUTE
2  SEDUTE
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 3
Getti Idromassaggio	36× Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	12× Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV


- Dotazioni
- Illuminazione LED: illuminazione vasca, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo
 - Cascata
 - Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA	
Pompe (2×)	– 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 200–400 W
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield(PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1250 l
Peso Vasca	308 kg



Balboa Spa Touch 3

Pannello di controllo Touch retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



OKA DESIGN ALMADINE OKA5

220 x 220 x 93 cm

5

POSTI



SEDUTE

SEDUTE

RECLINATE

73

GETTI

2



POMPE
IDROMASSAGGIO
+

POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1


SOFFIANTE

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER

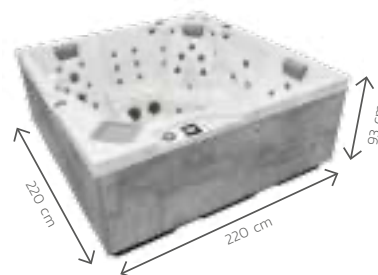

Balboa Spa Touch 3

Pannello di controllo Touch
retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con
il fruscio dell'acqua



Getti per cervicale

Questi getti direzionali
sono posizionati fuori
dall'acqua e mirano alla
rachide cervicale

COMFORT

Pannello di Controllo	Pannello di Controllo Balboa® SPA Touch 3
Getti Idromassaggio	61x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	12x Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Impianto Audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione LED: illuminazione vasca, getti, valvole, poggiatesta, logo luminoso e luce principale sul fondo
- Cascata
- Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA

Pompe (2x)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield(PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1550 l
Peso Vasca	348 kg



Modello	AMETHYST (OKA1)	NEPHRITE (OKA2)	SAPPHIRE (OKA3)	ONYX (OKA4)	ALMANDINE (OKA5)
Dimensioni	(100x150) x (200x206,2) x 78 cm	216 x 160 x 78 cm	210 x 180 x 93 cm	200 x 200 x 93 cm	220 x 220 x 93 cm
Numero di Posti Totali	2	3	5	5	5
Sedute	0	2	4	3	3
Sedute reclinate	2	1	1	2	2
Numero di Getti	39	48	56	65	73
Volume Acqua	600 l	1000 l	1150 l	1250 l	1550 l
Peso	215 kg	285 kg	307 kg	308 kg	348 kg

Dotazioni Standard



Termocopertura

Dotazioni Aggiuntive



Connessione
WiFi



Microsilk




Collegamento
by-pass



Isolamento
extra 40 mm



Gradini



Sollevatore
Termocopertura



LED
perimetrale

Per ulteriori
informazioni
sulle dotazioni
aggiuntive,
vedere pag. 7

Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

Scegliete il colore del rivestimento interno



Sterling
Silver




Winter
Solstice




Pearl White



Majestic Sky



Pearl
Shadows



Tucson Sun



Scegliete il colore della termocopertura



Black - W3

Dotazione standard



Brown - W2




Grey - W4

Extra


Scegliete il colore del rivestimento esterno




Concrete



Dark Stone




Patina Bronze



Antique



Creek



Ecuador



Afro Grey





OKA

PLUG & PLAY

**L'eleganza facile
e accessibile**



PPOKA 1



PPOKA 2

Nominata al RED DOT Design
Award e vincitrice della
competizione GRAND PRIX



reddot design award

**GRAND
PRIX**

DOTAZIONI STANDARD

Dal design innovativo, assicura tutti i benefici di esperienza di puro relax.

Vasche idromassaggio Plug&Play: è sufficiente posizionare la vasca dove si desidera e collegarla ad una presa di corrente da 230 V ed è pronta all'uso, senza nessuna operazione di configurazione da parte dell'utente. Dal design ergonomico garantisce il massimo comfort e un efficace massaggio idroterapico.

DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Extra isolamento
40 mm



Gradini



Sollevatore
termocopertura




Audio con
trasduttore



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Balboa® TP500


+ Getti in acciaio inossidabile CMP®



+ Skimmer telescopico

+ Illuminazione LED interna


+ Pannelli Laminati ad Alta Pressione HPL
Fundermax®



+ 1 pompa idromassaggio da 2,2 kW

+ Ozonizzatore

+ Termocopertura



PPOKA 1

(100x150) x (200x206,2) x 78 cm

2

POSTI



SEDUTE

SEDUTE


RECLINATE

26

GETTI

1

POMPA
DOPPIA VELOCITÀ

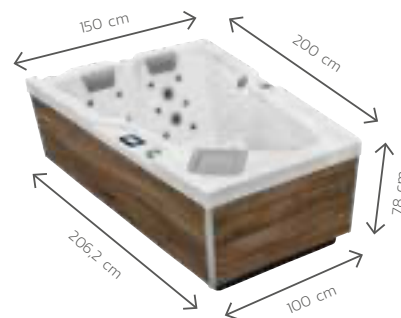

Balboa TP500

Pannello di controllo
retroilluminato

TECHNICAL DATA

Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	26× Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RDC plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore
Dotazioni	– Illuminazione LED – Termocopertura – Poggiatesta anatomico
Pompa (1x)	– Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	600 l
Peso Vasca	200 kg

PPOKA 2

216 x 160 x 78 cm

OKA PLUG & PLAY


1 POMPA
DOPPIA VELOCITÀ

28
GETTI

3
POSTI

2  SEDUTE
1  SEDUTE
RECLINATE

TECHNICAL DATA	
Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	28× Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RDC plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore
Dotazioni	– Illuminazione LED – Termocopertura – Poggiatesta anatomico
Pompa (1x)	– Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1000 l
Peso Vasca	210 kg

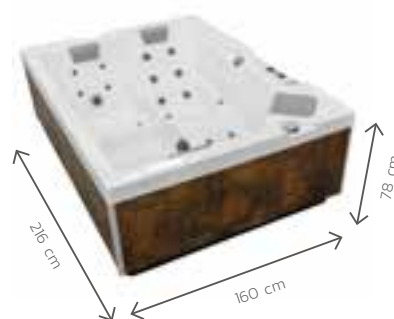

Balboa TP500

Pannello di controllo retroilluminato





Modello	PPOKA 1	PPOKA 2
Dimensioni	(100x150) x (200x206,2) x 78 cm	216 x 160 x 78 cm
Numero di Posti Totali	2	3
Sedute	0	2
Sedute reclinabili	2	1
Numero di Getti	26	28
Volume Acqua	600 l	1000 l
Peso	200 kg	210 kg

Dotazioni Standard




Termocopertura

Dotazioni Aggiuntive



Gradini

Sollevatore
TermocoperturaIsolamento
extra 40 mmAudio con
trasduttore

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri



Scegliete il colore del rivestimento interno

Sterling
SilverWinter
Solstice

Pearl White



Majestic Sky

Pearl
Shadow

Tucson Sun



Scegliete il colore della termocopertura



Black - W3

Dotazione standard



Brown - W2




Grey - W4

Extra


Scegliete il colore del rivestimento esterno




Concrete



Dark Stone



Patina Bronze



Antique



Creek



Ecuador



Afro Grey





OKA WAVE

PLUG & PLAY

Un'ondata di relax



PPOKA WAVE 1



PPOKA WAVE 2



PPOKA WAVE 3

DOTAZIONI STANDARD

Design dalle linee pulite e forme moderne. Vasche idromassaggio Plug&Play: è sufficiente posizionare la vasca dove si desidera e collegarla ad una presa di corrente da 230 V ed è pronta all'uso, senza nessuna operazione di configurazione da parte dell'utente. Dal design ergonomico garantisce il massimo comfort e un efficace massaggio idroterapico.

DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Audio con trasduttore



Extra isolamento 40 mm



Gradini



Sollevatore termocopertura



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Pannello di controllo Balboa® TP500

+ Getti in acciaio inossidabile CMP®

+ Skimmer telescopico


+ Illuminazione LED interna

+ Pannelli Laminati ad Alta Pressione HPL Fundermax®*

+ 1 pompa idromassaggio da 2,2 kW

+ Ozonizzatore

+ Termocopertura



*solo per i modelli Oka Wave 1 e 2 Plug & Play

PPOKA WAVE 1

166 x 215 x 78 cm

2

POSTI



SEDUTE
SEDUTE
RECLINATE

18

GETTI

1

POMPA
DOPPIA VELOCITÀ



Balboa TP500

Pannello di controllo
retroilluminato

TECHNICAL DATA

Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	18× Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RDC plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore
Dotazioni	– Illuminazione LED, faretti livello acqua – Termocopertura
Pompa (1x)	– Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	790 l
Peso Vasca	250 kg

PPOKA WAVE 2

216 x 216 x 85 cm

OKA WAVE PLUG & PLAY


1 POMPA
DOPPIA VELOCITÀ

28
GETTI

5
POSTI

3  SEDUTE
2  SEDUTE
RECLINATE

TECHNICAL DATA	
Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	28x Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RDC plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore
Dotazioni	– Illuminazione LED, faretti livello acqua – Termocopertura
Pompa (1x)	– Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli Laminati ad Alta Pressione Fundermax®
Volume Acqua	1200 l
Peso Vasca	260 kg

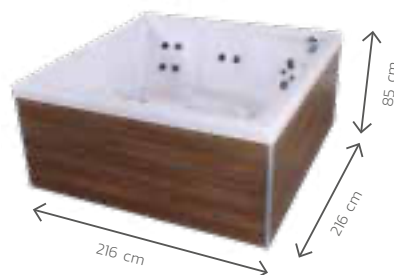

Balboa TP500

Pannello di controllo
retroilluminato



PPOKA WAVE 3

215 x 195 x 85 cm

4

POSTI



3 SEDUTE
1 SEDUTE
RECLINATE

23

GETTI

1

POMPA
DOPPIA VELOCITÀ



Balboa TP500

Pannello di controllo
retroilluminato

TECHNICAL DATA

Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	23x Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RDC plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore
Dotazioni	– Illuminazione LED, faretti livello acqua – Termocopertura
Pompa (1x)	– Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	900 l
Peso Vasca	260 kg



Modello	PPOKA WAVE 1	PPOKA WAVE 2	PPOKA WAVE 3
Dimensioni	166 x 215 x 78 cm	216 x 216 x 85 cm	215 x 195 x 85 cm
Numero di Posti Totali	2	5	4
Sedute	0	3	3
Sedute reclinate	2	2	1
Numero di Getti	18	28	23
Volume Acqua	790 l	1200 l	900 l
Peso	250 kg	260 kg	260 kg

OKA WAVE PLUG & PLAY

Dotazioni Standard




Termocopertura

Dotazioni Aggiuntive



Gradini



Sollevatore
Termocopertura



Isolamento
extra 40 mm




Audio con
trasduttore

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7


Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

Scegliete il colore del rivestimento esterno

Disponibili solo
per i modelli
Oka Wave 1 e 2
Plug & Play




Patina Bronze




Antique



Afro Grey



Dark Stone



Concrete



Creek



Ecuador

Disponibili solo per
il modello Oka Wave 3
Plug & Play



Dark Grey



Teak



Scegliete il colore della termocopertura



Black - W3

Dotazione standard




Brown - W2



Grey - W4

Extra


Scegliete il colore del rivestimento interno



Sterling Silver



Pearl White




Winter Solstice



Majestic Sky



Pearl Shadow



Tucson Sun




HC DESIGN

**Linee morbide,
dotazione completa
e personalizzazione**



HC1



HC5



HC2



HC6



HC3



HC7



HC4



HC8

La linea HC di Hanscraft offre il meglio delle vasche idromassaggio in acrilico. Ogni dettaglio è studiato, ogni materiale è selezionato con attenzione per le sue proprietà tecniche e robustezza. Questa gamma assicura tutti i benefici di un'esperienza di puro relax in una vasca idromassaggio.

DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Connessione WiFi



Audio o audio + subwoofer




Collegamento by-pass



Extra isolamento 40 mm



Microsilks



Spa Touch 3




Gradini




Sollevatore termocopertura




+ Pannello di controllo Balboa® TP700



+ Getti in acciaio inossidabile CMP®



+ Skimmer Telescopico



+ Pannelli a polimero ad alta densità Nomawood®

+ 2 pompe idromassaggio 2,2kW e 1 pompa di circolazione*

+ Lampada UV e Ozonizzatore


+ Soffiante con aria preriscaldata

+ Cascate relax con illuminazione*

+ Illuminazione LED interna

+ Termocopertura

DOTAZIONI STANDARD



*La vasca HC8 ha 1 pompa idromassaggio e 1 pompa di circolazione senza cascata

HC1

200 x 200 x 93 cm

5

POSTI



SEDUTE

SEDUTE
RECLINATE

59


GETTI

2

POMPE
IDROMASSAGGIO
+
POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

SOFFIANTE

**Balboa TP700**Pannello di controllo
retroilluminato**Illuminazione Cascata**Crea un'atmosfera rilassante con
il fruscio dell'acqua**Getti per cervicale**Questi getti direzionali
sono posizionati fuori
dall'acqua e mirano alla
rachide cervicale

COMFORT

Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	49x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV
Dotazioni	- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo - Poggiatesta

TECHNICAL DATA

Pompe (3x)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	1100 l
Peso Vasca	289 kg

HC2

200 x 200 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

2 POMPE
IDROMASSAGGIO
+
POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

50
GETTI


4
POSTI

2 SEDUTE
2 SEDUTE
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	44x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV


Dotazioni	– Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo – Cascata – Poggiatesta
-----------	--

TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	– 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 200–400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	900 l
Peso Vasca	288 kg

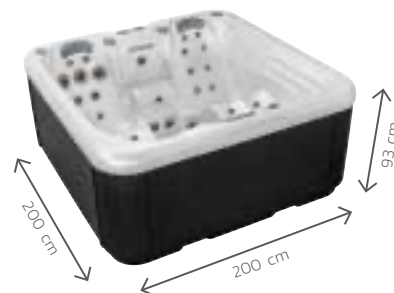

Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



HC3

200 x 200 x 93 cm

5

POSTI



SEDUTE

SEDUTE

RECLINATE

55

GETTI

2


POMPE
IDROMASSAGGIO

+

POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

SOFFIANTE

**Balboa TP700**Pannello di controllo
retroilluminato**Illuminazione Cascata**Crea un'atmosfera rilassante con
il fruscio dell'acqua**Getti per cervicale**Questi getti direzionali
sono posizionati fuori
dall'acqua e mirano alla
rachide cervicale

COMFORT

Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	49x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo
- Cascata
- Poggiatesta

TECHNICAL DATA

Pompe (3x)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	1100 l
Peso Vasca	287 kg

HC4

216 x 160 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

2 POMPE
IDROMASSAGGIO
+
POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

48

GETTI

3

POSTI



SEDUTE
SEDUTE
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	42x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV


Dotazioni	- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo
	- Cascata
	- Poggiatesta

TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	850 l
Peso Vasca	272 kg



Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



HC5

216 x 160 x 93 cm

3

POSTI



SEDUTE

SEDUTE

RECLINATE

43

GETTI

2


POMPE
IDROMASSAGGIO

+

POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

SOFFIANTE

**Balboa TP700**Pannello di controllo
retroilluminato**Illuminazione Cascata**Crea un'atmosfera rilassante con
il fruscio dell'acqua**Getti per cervicale**Questi getti direzionali
sono posizionati fuori
dall'acqua e mirano alla
rachide cervicale

COMFORT

Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	37x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	6x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo
- Cascata
- Poggiatesta

TECHNICAL DATA

Pompe (3x)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	850 l
Peso Vasca	272 kg

HC6

220 x 220 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

2 POMPE
IDROMASSAGGIO
+
POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

62
GETTI

7
POSTI

7
0
SEDUTE
SEDUTE
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	50x Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	12x Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV


Dotazioni	- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo - Cascata - Poggiatesta
-----------	--

TECHNICAL DATA	
Pompe (3x)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	1300 l
Peso Vasca	328 kg



Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



Illuminazione Cascata

Crea un'atmosfera rilassante con il fruscio dell'acqua



Getti per cervicale

Questi getti direzionali sono posizionati fuori dall'acqua e mirano alla rachide cervicale



HC7

220 x 220 x 93 cm

5

POSTI



SEDUTE

SEDUTE

RECLINATE

61

GETTI

2



POMPE
IDROMASSAGGIO

+

POMPA DI
CIRCOLAZIONE

1

SOFFIANTE

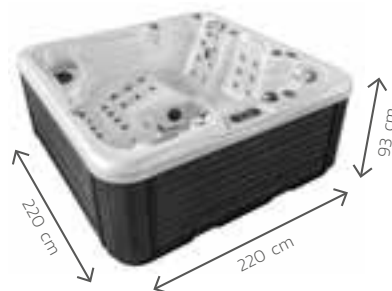**Balboa TP700**Pannello di controllo
retroilluminato**Illuminazione Cascata**Crea un'atmosfera rilassante con
il fruscio dell'acqua**Getti per cervicale**Questi getti direzionali
sono posizionati fuori
dall'acqua e mirano alla
rachide cervicale

COMFORT

Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	53× Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	8× Acciaio Inox CMP®
Massaggio Cervicale	Sì
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretti sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo
- Cascata
- Poggiatesta

TECHNICAL DATA

Pompe (3×)	- 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 200-400 W
Soffiante	Sì (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	1250 l
Peso Vasca	325 kg

HC8

Ø214 x 93 cm

HC DESIGN

SOFFIANTE

2 POMPE
IDROMASSAGGIO
+
POMPA DI
CIRCOLAZIONE

2

32
GETTI

6
POSTI

6
0
SEDUTE
SEDUTE
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP700
Getti Idromassaggio	22× Acciaio Inox CMP®
Getti d'aria	10× Acciaio Inox CMP®
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore + Lampada UV

Dotazioni

- Illuminazione a LED: getti, cascata, faretto sopra la linea di galleggiamento, luce principale sul fondo



TECHNICAL DATA	
Pompe (2×)	– 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 200–400 W
Soffiante	Si (con aria preriscaldata)
Riscaldamento	Balboa® 3 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	1050 l
Peso Vasca	290 kg



Balboa TP700

Pannello di controllo retroilluminato



Sfioro ibrido





Modello	HC1	HC2	HC3	HC4	HC5	HC6	HC7	HC8
Dimensioni	200 x 200 x 93 cm	200 x 200 x 93 cm	200 x 200 x 93 cm	216 x 160 x 93 cm	216 x 160 x 93 cm	220 x 220 x 93 cm	220 x 220 x 93 cm	Ø 214 x 93 cm
Numero di Posti Totali	5	4	5	3	3	7	5	6
Sedute	4	2	3	1	2	7	3	6
Sedute reclinabili	1	2	2	2	1	0	2	0
Numero di getti	59	50	55	48	43	62	61	32
Volume Acqua	1100 l	900 l	1100 l	850 l	850 l	1300 l	1250 l	1050 l
Peso	289 kg	288 kg	287 kg	272 kg	272 kg	328 kg	325 kg	290 kg

Dotazioni Standard



Termocopertura

Dotazioni Aggiuntive



Connessione WiFi



Audio o audio +subwoofer



Connessione by-pass



Extra isolamento 40 mm



Microsilk



Spa Touch 3



Gradini



Sollevatore Termocopertura




HPL cabinet


Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

Scegliete il colore del rivestimento interno



Sterling Silver




Pearl White



Winter Solstice



Majestic Sky



Pearl Shadow



Tucson Sun

Scegliete il colore della pannellatura esterna



Dark Grey



Teak



Scegliete il colore della termocopertura



Dotazione standard

Black - W3



Brown - W2




Grey - W4

Extra

OPTIONAL: scegliete il colore della pannellatura esterna HPL e degli angoli in metallo (HC1 ÷ HC7 - HC8 escluso)




Patina Bronze



Antique





Afro Grey



Creek



Ecuador



Dark Stone




Grey



Brown

Angoli in metallo



Concrete





HC PLUG & PLAY

**Linee morbide,
dotazione smart
e personalizzazione**



PPHC 3



PPHC 4

DOTAZIONI STANDARD

La linea HC di Hanscraft offre il meglio delle vasche idromassaggio in acrilico. Vasche idromassaggio Plug&Play: è sufficiente posizionare la vasca dove si desidera e collegarla ad una presa di corrente da 230 V ed è pronta all'uso, senza nessuna operazione di configurazione da parte dell'utente. Dal design ergonomico garantisce il massimo comfort e un efficace massaggio idroterapico.

DOTAZIONE STANDARD



Termocopertura

DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Audio con trasduttore



Extra isolamento 40 mm



Gradini




Sollevatore termocopertura



+ Vasca in acrilico Aristech® Lucite® ABS/PMMA


+ Pannello di controllo Balboa® TP500



+ Getti in acciaio inossidabile CMP®

+ Skimmer telescopico

+ Illuminazione LED interna




+ Pannelli HDP Nomawood®

+ 1 pompa idromassaggio da 2,2 kW

+ Ozonizzatore

+ Termocopertura



PPHC 3

200 x 200 x 93 cm

5

POSTI

3

SEDUTE

2

SEDUTE

RECLINATE

31

GETTI

1

POMPA
DOPPIA VELOCITÀ


Balboa TP500

Pannello di controllo
retroilluminato

COMFORT

Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	31x Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RCD plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore
Dotazioni	– Illuminazione LED – Termocopertura – Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA

Pompe (1x)	Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	1100 l
Peso Vasca	244 kg

PPHC 4

216 x 160 x 78 cm

HC PLUG & PLAY

1 POMPA
DOPPIA VELOCITÀ

29
GETTI

3
POSTI

1  SEDUTE
2  SEDUTE
RECLINATE

COMFORT	
Pannello di Controllo	Balboa® TP500
Getti Idromassaggio	29× Acciaio Inox CMP®
Collegamento elettrico	230 V RCD plug
Controllo Aria	Effetto Venturi: controllo flusso aria/acqua
Trattamento acqua	Ozonizzatore

Dotazioni	– Illuminazione LED – Termocopertura – Poggiatesta anatomico
-----------	--

TECHNICAL DATA	
Pompe (1x)	Doppia velocità 2,2 kW
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer Telescopico CMP® filtro a cartuccia
Rivestimento Interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite® + doppio strato isolante GreenShield (PU)
Pannelli laterali	Pannelli HDP Nomawood®
Volume Acqua	850 l
Peso Vasca	209 kg



Balboa TP500

Pannello di controllo
retroilluminato





Modello	PPHC 3	PPHC 4
Dimensioni	200 x 200 x 93 cm	216 x 160 x 78 cm
Numero di Posti Totali	5	3
Sedute	3	1
Sedute reclinate	2	2
Numero di Getti	31	29
Volume Acqua	1100 l	850 l
Peso	244 kg	209 kg

Dotazioni Standard




Termocopertura

Dotazioni Aggiuntive



Gradini



Sollevatore
Termocopertura



Isolamento
extra 40 mm



Audio con
trasduttore

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni aggiuntive, vedere pag. 7

Una vasca idromassaggio secondo i vostri desideri

Scegliete il colore della pannellatura esterna



Dark Grey



Teak



Scegliete il colore della termocopertura



Black - W3

Dotazione standard




Brown - W2



Grey - W4

Extra


Scegliete il colore del rivestimento interno



Sterling Silver




Pearl White




Winter Solstice



Majestic Sky



Pearl Shadow



Tucsan Sun

